



Cavo F.O. 50/125 OM4 Int./Est. LSZH-Armatura Dielettrica

Cavi F.O.



Parametri Fibra	
Tipo	10G-550
Core diameter	50,0±2,5µm
Cladding diameter	125,0 ±1.0µm
Core non-circularity	≤5,0%
Cladding non-circularity	≤1,0%
Core-Cladding concentricity error	≤1,5µm
Coating diameter	242±5µm
Coating non-circularity	≤6,0%
Cladding-Coating concentricity error	<12µm
OFL Bandwidth	850nm ≥3500 MHz/km – 1300nm ≥500 MHz/km
Effective Modal Bandwidth	850nm ≥4700 MHz/km – 1300nm ≥500 MHz/km
Attenuation coefficient (max.)	850nm ≤3,50 dB/km – 1300nm ≤1,50 dB/km

Caratteristiche costruttive	
Numero Tubi	1
Diametro Tubo	2,10mm ±0.1mm
Loose tube material	PBT
Loose tube color	Natural
Colored Coating Fiber	dimensione: 250µm±15µm colore: blu, arancio, verde, marrone, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, verde acqua
Strength member	Glass Yarn
Spessore parete guaina	1,3mm ±0.1mm


Diametro cavo	5,50mm ±0.2mm
---------------	---------------

Prestazioni meccaniche ed ambientali	
Long term tension	300N
Short term tension	600N
Long term crush	300N/10cm
Short term crush	1000N/10cm
Raggio minimo di curvatura (posa statica)	10 x Diam. ex.
Raggio minimo di curvatura (posa dinamica)	20 x Diam. ex.
Temperatura esercizio/stoccaggio	-30°C ~ +60°C
Temperatura di posa/installazione	-20°C ~ +50°C

Guaina esterna	
Tipo	LSZH VIOLA
Marchatura	ECS – Number FO OM4 50/125 OUTDOOR-INDOOR LSZH Eca ORDER NR. METER MARKING

Test	R.to Normativo	Valore numerico	Criterio di accettazione
Trazione	IEC 60794-1-21-E1	600N	$\Delta\alpha \leq 0,25$ dB/km – Fiber draw ratio $\leq 0,45\%$
Crush	IEC 60794-1-21-E3	1000N/100mm (maximum 15 minutes)	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Crash	IEC 60794-1-21-E4	2.5 Nm, 3 impacts, R= 300mm	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB
Torque	IEC 60794-1-21-E7	100N, $\pm 180^\circ$ 10 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Repeated bending	IEC 60794-1-21-E11	20xD., 1Kg, 3 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Bending radius	IEC 60794-1-21-E6	R=20xD., 4 turns, 3 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Temperature cycling	IEC 60794-1-22-F1	-20°C ~ +70°C	Maximum value 0,05 dB/km

Codice smart	Codice interno	Numero Fibre	Diametro mm.	Peso Kg/Km	Raggio min. curvatura
FOM4-08	FOHFFD08EIM4VIB40	8	5,5mm	38.00	10xExt.Diam.
FOM4-12	FOHFFD12EIM4VIB40	12	5,5mm	38.00	10xExt.Diam.

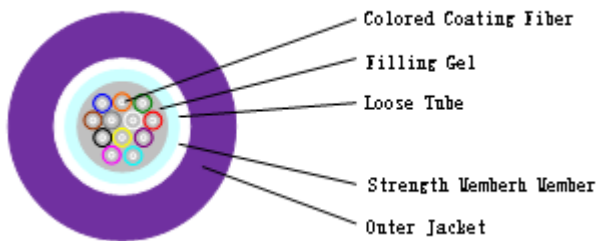

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it